

Pantalón de buzo talla L

Paso a paso para confeccionar un pantalón de buzo con bolsillos laterales, pretina con elástico y cordón, y puños de rib, con el Pack Poleras en Casa: overlock BSQ 3250 y colleretera Brother CV3440.




Antes de empezar

MATERIALES Y PIEZAS



- Tela de punto mediana, como polar o french terry. El polar es más estable que el jersey y casi no se deshilacha.
- Elástico de 5 cm de ancho, un cordón para la pretina, rib para los puños y 2 ojettillos.
- Piezas: 2 delanteros, 2 traseros, 2 bolsas de bolsillo, la pretina y 2 puños.
- Costura de 1 cm en todo el pantalón.

MEDIDAS DE REFERENCIA · TALLA L

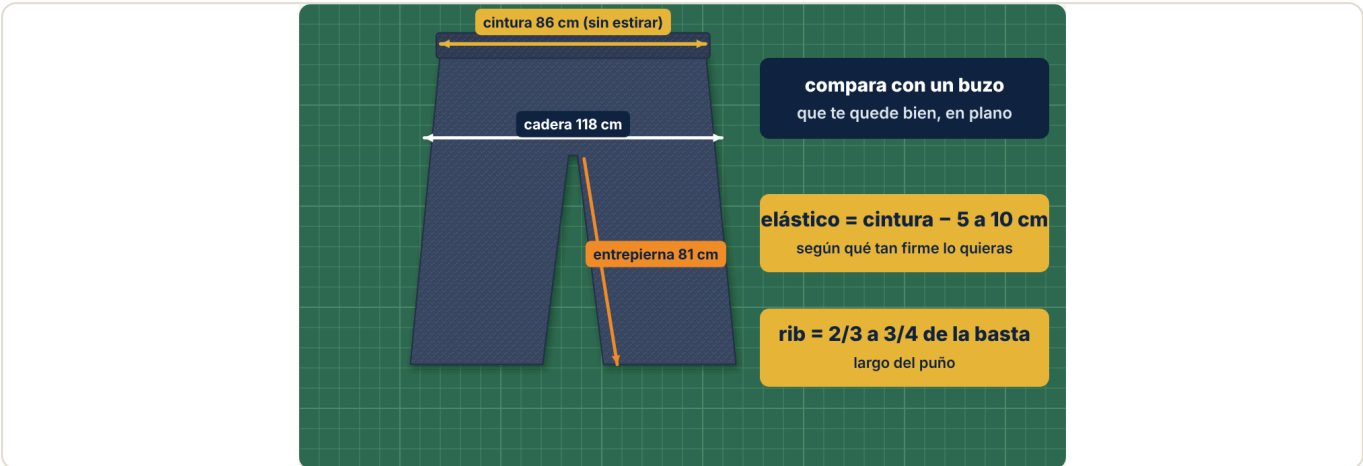

Medida (prenda terminada)	Talla L
Cintura, sin estirar	86 cm
Cadera	118 cm
Entrepierna	81 cm

- Compara con un buzo que te quede bien, medido en plano, y ajusta el molde antes de cortar.
- Elástico: entre 5 y 10 cm más corto que tu contorno de cintura, según qué tan firme lo quieras.
- Rib de los puños: entre 2/3 y 3/4 del contorno de la basta.

PREPARA LAS MÁQUINAS

Máquina	Ajuste para este pantalón
Overlock BSQ 3250	4 hilos para unir. En tejido de punto, diferencial sobre 1 para que las costuras no queden onduladas.
Colleretera Brother CV3440	Agujas de punta de bola. Prueba siempre primero en un retazo de la misma tela.

PASO 1

Bolsillos laterales



1. Cose la bolsa de bolsillo al delantero entre los piquetes, derecho con derecho.
2. Da vuelta la bolsa hacia adentro, plancha la abertura y asíéntala por el derecho con la colleretera.
3. Dobla la bolsa, calza los piquetes y cierra el fondo del bolsillo con la overlock. Repite en el otro delantero.

PASO 2

Une el tiro



1. Une los dos traseros por la costura del tiro trasero, derecho con derecho.
2. Une los dos delanteros por el tiro delantero.
3. Pasa la overlock por cada costura.

PASO 3

Cierra los costados



1. Junta delantero y trasero por el costado, derecho con derecho, y cose con la overlock.
2. Repite en el otro costado. El bolsillo queda atrapado en la costura, bien plano.

PASO 4


Entrepierna de corrido



1. Calza las costuras del tiro justo en el centro.
2. Cose de corrido, en una sola pasada, desde una basta, pasando por el tiro, hasta la otra basta.

PASO 5

Pretina con elástico y cordón

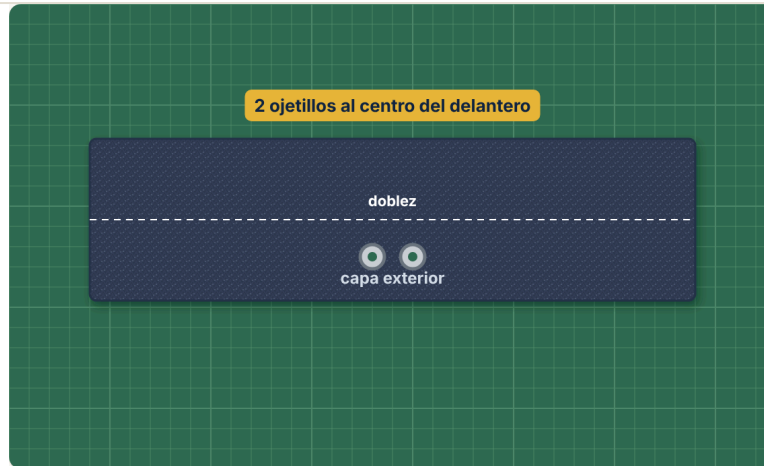

1. Antes de cerrar la pretina, pon 2 ojettos al centro del delantero, en la capa que queda por fuera: por ahí sale el cordón.
2. Une los extremos del elástico y marca en 4 partes iguales el elástico y la cintura del pantalón.
3. Cose con la overlock estirando el elástico para que calce con la cintura, y dobla la pretina por la mitad encerrando el elástico.
4. Asienta la pretina con la colleretera y pasa el cordón por los ojettos con un pasacintas.


PASO 6

Puños de rib



1. Cierra cada puño de rib formando un anillo y dóblalo por la mitad, revés con revés.
2. Marca el puño y la basta en 4 partes y cose con la overlock estirando el rib para que calce.
3. El rib es más corto que la basta (2/3 a 3/4 de su contorno), así el puño ajusta al tobillo.

Remata y revisa

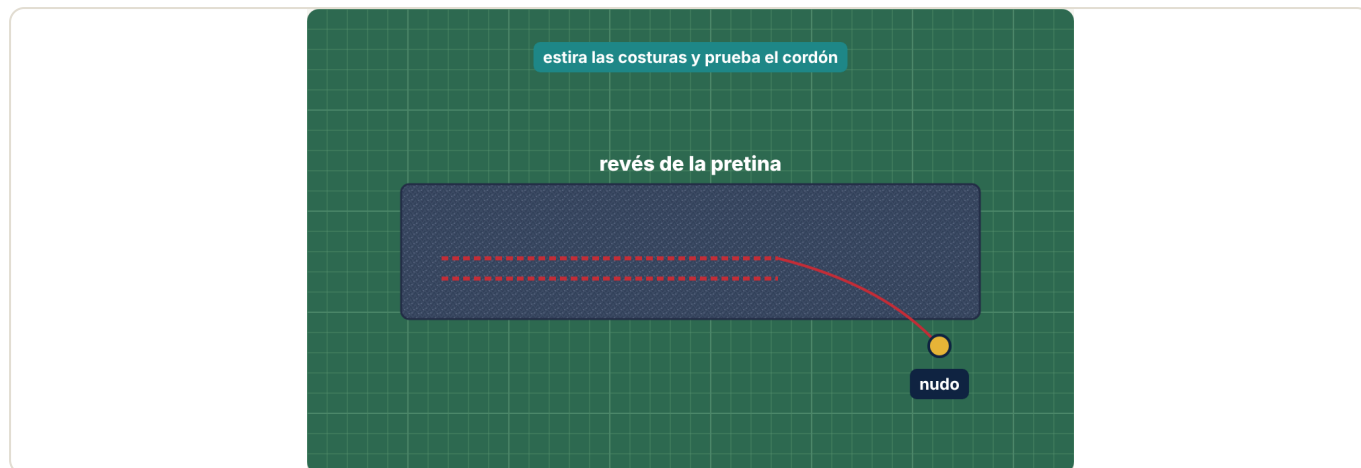

1. Remata los hilos de la colleretera por el revés y corta los hilos sueltos.
2. Prueba que las costuras estiren sin cortarse y que el cordón corra bien por la pretina.

Productos útiles

- Pack Remachadora Ojetilladora + Matriz 1/4 + 100 Ojetillos: chilemaquina.pro/pack-remachadora-ojetilladora-matriz-1-4-100
- Ojetillo de Metal 6 mm EY-6MM (bolsa de 100, requiere matriz de 6 mm): chilemaquina.pro/ojetillo-metal-6-mm-ey-6mm

¿Dudas con tu máquina? Escríbenos a ChileMáquina: WhatsApp +56 9 4549 4865 · chilemaquina.pro

Fuentes

- Winslets, "How to sew men's joggers": orden de armado (bolsillos, tiro, costados, entrepierna de corrido, pretina con elástico en 4 partes), 1 cm de costura, polar más estable que el jersey, elástico 2 a 4 pulgadas más corto que la cintura.
- Wonder Looper, "Sweatpant measurements": medidas de referencia talla L (cintura 86 cm, cadera 118 cm, entrepierna 81 cm).
- Sewing.org: rib de 2/3 a 3/4 del largo de la abertura.
- Melly Sews, "How to sew a drawstring waistband": elástico de 2 pulgadas (5 cm) y pasacintas para el cordón.
- Manual de usuario Overlock BSQ 3250 (hilos y diferencial).
- Fichas de productos de ojetillos, chilemaquina.pro.